

M420

LABELPRINTER

SNEL
START
GIDS



MASTER **ETIKETTEN**[®]
www.etiketten.nl

Frankeneng 116-C, 6716 AA Ede
MEER INFORMATIE OF HULP?
+31 (0)318 595 580 | info@etiketten.nl
www.etiketten.nl

Ondersteuning en informatie

Bestel hier uw etiketten



Etiketten nodig?
www.etiketten.supply/roetiketten

Download hier sjablonen



Sjabloon nodig?
www.etiketten.supply/sjablonen

Bekijk hier de instructievideo



Etiketten nodig?
www.etiketten.supply/instructie

Uitgebreide Handleiding



Sjabloon nodig?
www.etiketten.supply/handleiding

Driver installeren

1



www.etiketten.supply/Driver

Scan de QR-code of open de bovenstaande link en download- en installeer de driver.

Printer aansluiten

2



- A. Verbind de printer door middel van de USB kabel met uw PC.
- B. Verbind de printer d.m.v. de 24V adapter aan het netstroom.
- C. Het lampje van de adapter gaat branden.

Printer aanzetten

3



Schakel de printer aan de achterzijde in.
Het lampje aan de bovenzijde van de printer begint te branden.


Openen van de printer

4



Trek de twee lichtblauwe hendels aan beide zijden naar voren.
Til vervolgens de klep omhoog todat deze in de borging valt.
Deze borging zit aan de binnenkant van de printer (zie afbeelding).

Rolhouders / geleiders afstellen

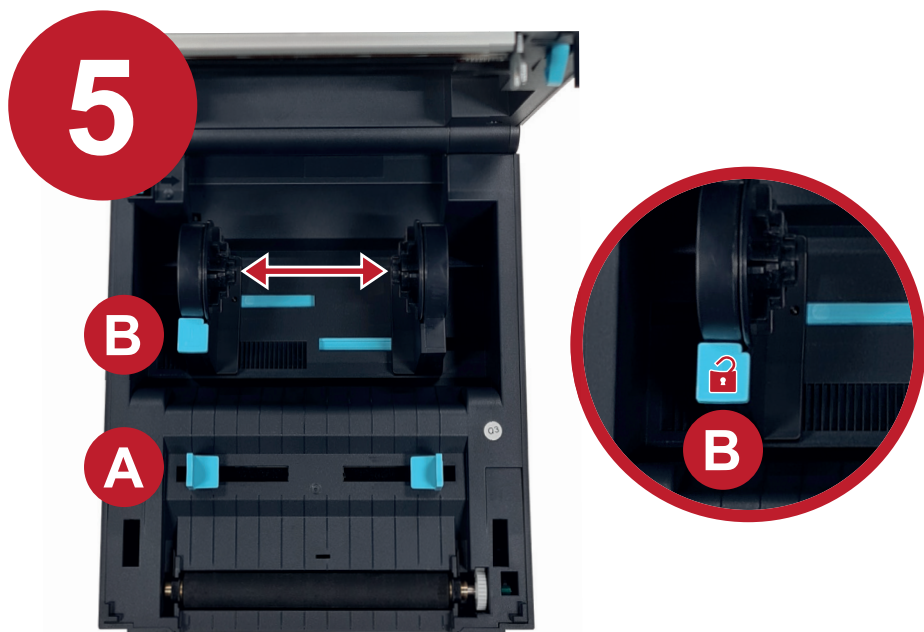

- A. Verplaats de lichtblauwe geleiders naar buiten.
B. Zet de vergrendelingsknop omhoog om de rolhouder uit elkaar te kunnen duwen. Plaats vervolgens een rol en druk de vergrendelingsknop naar beneden.

Rol plaatsen



Stel de geleiders af op het papierformaat. U kunt dit doen door deze naar binnen te verplaatsen tot ze het papier net aanraken.

Klep van de printer sluiten




Haal de borging van de klep (aan de binnenzijde van de printer) door deze naar binnen te duwen. Sluit daarna de klep van de printer en druk deze goed dicht.

Kalibreren van de etiketten




Houd de FEED knop 5 seconden ingedrukt. Deze vindt u aan de bovenzijde van de printer. De printer start nu de kalibratie van het juiste etiketformaat.

Ga naar de printerdriver

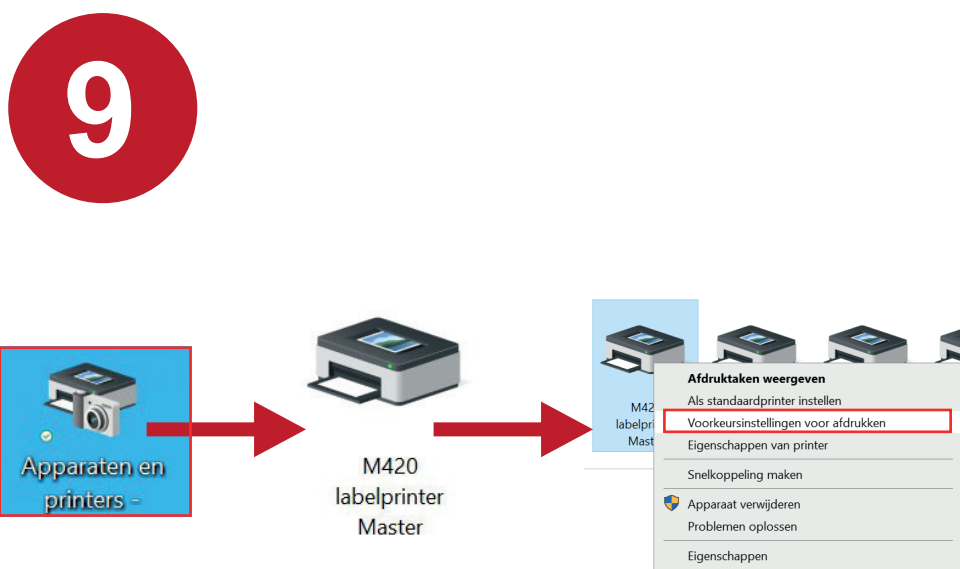

Om de printer op de juiste manier in te stellen voor uw specifieke labelformaat gaat u als eerst naar apparaten en printers. Vervolgens klikt u met de rechtermuisknop op de zojuist geïnstalleerde printer en kiest u voor Voorkeursinstellingen voor afdrukken.

Maak uw etiketformaat aan in de driver

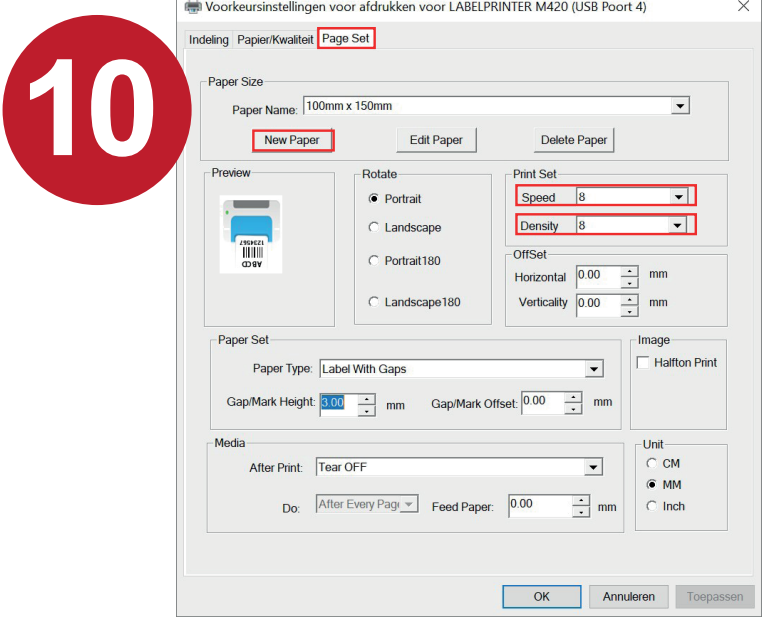

In de driver kunt u ieder gewenst etiketformaat aanmaken in het tabblad "Page Set". Kies hier "New Paper" en geef de juiste afmetingen in. In het tabblad page set kunt u ook de snelheid en de warmte van de printer instellen voor een betere afdrukkwaliteit. Dit kunt u doen door te spelen met de speed en de Density(warmte).